


Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-
ЛИСТ





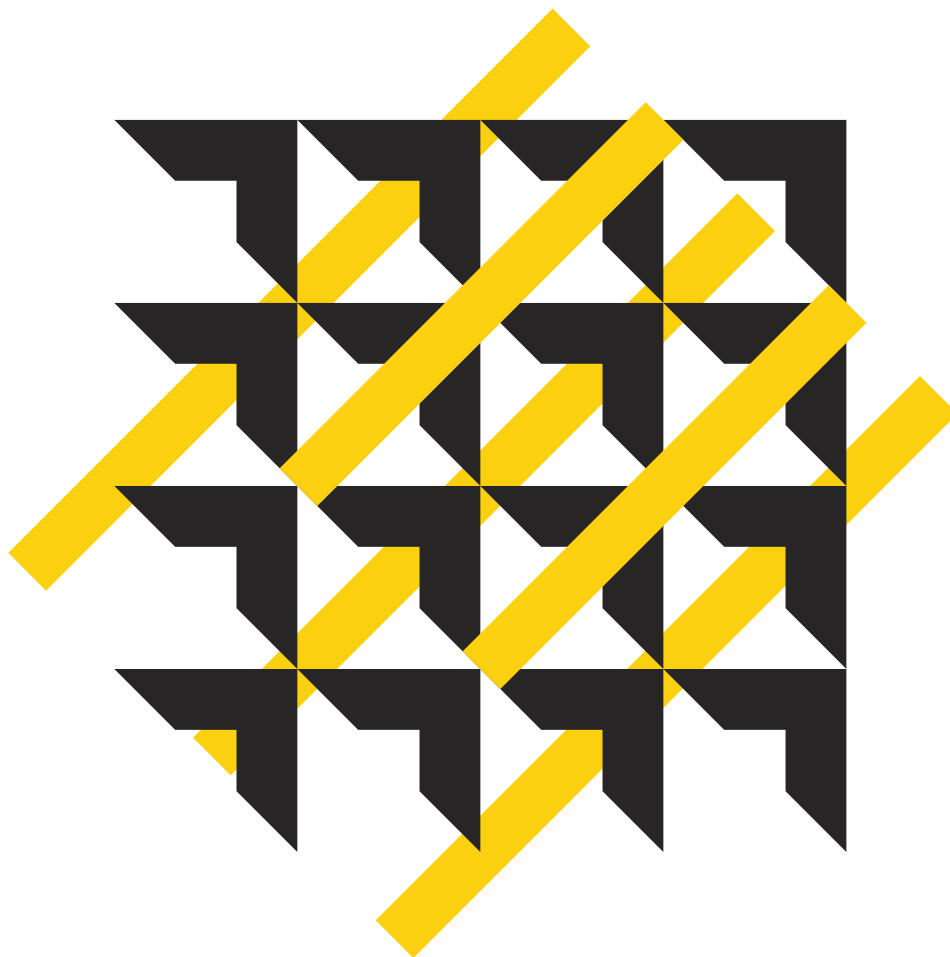








































03.04.2023



БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11
+38 (0462) 97 93 30
salebi@kovalska.com

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		1100 0017	2 580,00
		БСГ В 7,5 P2 F50		1100 0023	2 586,00
		БСГ В 7,5 P3 F50		1100 0029	2 643,00
		БСГ В 7,5 P4 F50		1100 0041	2 778,00
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		1100 0012	2 634,00
		БСГ В12,5 P2 F50		1100 0018	2 688,00
		БСГ В12,5 P3 F50		1100 0024	2 706,00
		БСГ В12,5 P4 F50		1100 0030	2 856,00
БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ					
В15	С12/15	БСГ В15 P1 F50		1100 0013	2 718,00
		БСГ В15 P2 F50		1100 0019	2 787,00
		БСГ В15 P3 F50		1100 0025	2 868,00
		БСГ В15 P4 F50		1100 0032	3 120,00
МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ					
В20	С16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		1100 0014	2 808,00
		БСГ В20 P2 F200 W6		1100 0020	2 973,00
		БСГ В20 P3 F200 W6		1100 0026	2 952,00
		БСГ В20 P4 F200 W6		1100 0033	3 246,00
		БСГ В20 P5 F200 W6		1100 0049	3 219,00
НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ					
В25	С20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		1100 0015	2 979,00
		БСГ В25 P2 F200 W6		1100 0021	3 120,00
		БСГ В25 P3 F200 W6		1100 0027	3 201,00
		БСГ В25 P4 F200 W6		1100 0035	3 303,00
		БСГ В25 P5 F200 W6		1100 0043	3 252,00
В30	С25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		1100 0016	3 075,00
		БСГ В30 P2 F200 W6		1100 0022	3 171,00
		БСГ В30 P3 F200 W6		1100 0028	3 381,00
		БСГ В30 P4 F200 W6		1100 0038	3 402,00
		БСГ В30 P5 F200 W6		1100 0045	3 585,00
В35	С30/35	БСГ В35 P3 F200 W6		1100 0471	3 486,00
		БСГ В35 P4 F200 W6		1100 0474	3 720,00
БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)					
В20	С16/20	БСГ В20 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0985	3 399,00
		БСГ В20 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0992	3 663,00
		БСГ В25 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0986	3 609,00
В25	С20/25	БСГ В25 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0993	3 714,00
		БСГ В25 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0999	3 840,00
В30	С25/30	БСГ В30 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0987	3 717,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0994	3 819,00
		БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0997	4 098,00
БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ					
В40	С32/40	БСГ В40 P3 F200 W6		1100 0472	3 849,00
		БСГ В40 P4 F200 W6		1100 0476	4 164,00
		БСГ В40 P4 F200 W8		1100 0478	4 164,00
В50	С40/50	БСГ В50 P4 F200 W10		1100 0480	4 686,00
В60	С50/60	БСГ В60 P4 F200 W10		1100 0493	4 647,00
БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ					
В25	С20/25	БСГ В25 P4 F200 W6-Т		1100 1327	3 471,00
БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ					
В30	С25/30	БСГ В30 P4 F300 W8-д.б.		1100 0766	4 068,00
В35	С30/35	БСГ В35 P4 F300 W8-д.б.		1100 0768	4 266,00

Маркування згідно ДСТУ:

БСГ - бетонна суміш готова

Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням

гідростатичного тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)

Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне

заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-

відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Маркування згідно EN:
Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

Додаткове маркування, що зазначене у правій:
ДЗ - дрібнозернистий бетон

ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в

якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)

д.б. - дорожні бетони

Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть змичновач поверхні (topping).

Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС/МАРКА	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ				
M 50	РЦ М50 П8		1100 3516	2 496,00
	РЦ М50 П12		1100 3514	2 580,00
M 75	РЦ М75 П8		1100 3519	2 670,00
	РЦ М75 П12		1100 3517	2 802,00
M100	РЦ М100 П4		1100 3504	2 745,00
	РЦ М100 П8		1100 3505	2 877,00
	РЦ М100 П12		1100 3502	2 940,00
M150	РЦ М150 П4		1100 3508	3 042,00
	РЦ М150 П8		1100 3509	3 051,00
	РЦ М150 П12		1100 3506	3 165,00
M200	РЦ М200 П4		1100 3511	3 201,00
	РЦ М200 П8		1100 3512	3 252,00
	РЦ М200 П12		1100 3510	3 396,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ				
M 50	РЦГ М50 Ж1		1100 3526	2 439,00
M 75	РЦГ М75 Ж1		1100 3527	2 565,00
M100	РЦГ М100 Ж1		1100 3520	2 697,00
M150	РЦГ М150 Ж1		1100 3522	2 970,00
M200	РЦГ М200 Ж1		1100 3524	3 138,00
РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ				
M 50	РК М50 П8		1100 3362	2 427,00
	РК М50 П12		1100 3361	2 517,00
M 75	РК М75 П8		1100 3364	2 583,00
	РК М75 П12		1100 3363	2 727,00
M100	РК М100 П8		1100 3355	2 742,00
	РК М100 П12		1100 3354	2 796,00
M150	РК М150 П8		1100 3358	3 003,00
	РК М150 П12		1100 3356	3 009,00
M200	РК М200 П8		1100 3360	3 189,00
	РК М200 П12		1100 3359	3 294,00
РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 4	РВ М4 П8		1100 3468	2 109,00
	РВ М4 П12		1100 3466	2 043,00
	РВ М4 П14		1100 3467	2 073,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 50	РКВ М50 П8		1100 3704	2 538,00
M 75	РКВ М75 П8		1100 3703	2 742,00
M100	РКВ М100 П8		1100 3700	2 787,00
M150	РКВ М150 П8		1100 3701	2 967,00
M200	РКВ М200 П8		1100 3702	3 081,00

Маркування згідно ДСТУ:

М - марка за міцністю
П - пластичність
РЦ - розчини цементні
РЦГ - розчини цементні жорсткі для гарцовки
РК - розчин кладочний
РВ - розчин штукатурний (вапняний)
РКВ - розчин цементно-вапняний

- доставка самосидом

- доставка автобетонозмішувачем

*Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 03.04.2023р.

**За транспортні послуги проводиться додаткова оплата, вартість транспортних послуг розраховується додатково менеджером з ВОК відповідно до найближчої відстані від заводу виробника до об'єкту відвантаження.

ДОСТАВКА

АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ, за 1 м³ бетонних сумішей

км	Ціна грн. з ПДВ	км	Ціна грн. з ПДВ	км	Ціна грн. з ПДВ.	км	Ціна грн. з ПДВ	км	Ціна грн. з ПДВ
1	267,84	11	355,62	21	445,68	31	541,08	41	651,24
2	276,60	12	364,80	22	454,80	32	552,06	42	663,06
3	285,18	13	372,18	23	465,54	33	561,96	43	674,64
4	294,60	14	382,14	24	474,84	34	572,76	44	684,72
5	302,88	15	391,20	25	484,20	35	583,74	45	696,36
6	311,94	16	398,28	26	493,32	36	594,24	46	708,12
7	320,40	17	407,34	27	502,38	37	606,48	47	719,88
8	328,98	18	417,72	28	511,08	38	617,88	48	730,56
9	338,04	19	427,20	29	520,86	39	628,20	49	742,32
10	347,58	20	436,62	30	530,88	40	639,66	50	753,06

* За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 12,45 грн, 1 кілометр з ПДВ: 14,94 грн.
За простий автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 0,95 грн, 1 хвилина з ПДВ: 1,14 грн.
Ціни з ПДВ діють від 03.04.2023.

САМОСКІД 6Т, максимальна вантажопідйомність 2,5 м³

км	Ціна грн. з ПДВ	км	Ціна грн. з ПДВ	км	Ціна грн. з ПДВ.	км	Ціна грн. з ПДВ	км	Ціна грн. з ПДВ
1	891,24	11	1322,46	21	1753,74	31	2184,96	41	2616,24
2	934,38	12	1365,60	22	1796,88	32	2228,10	42	2659,38
3	977,46	13	1408,74	23	1839,96	33	2271,24	43	2702,46
4	1020,60	14	1451,88	24	1883,10	34	2314,38	44	2745,60
5	1063,74	15	1494,96	25	1926,24	35	2357,46	45	2788,74
6	1106,88	16	1538,10	26	1969,38	36	2400,60	46	2831,88
7	1149,96	17	1581,24	27	2012,46	37	2443,74	47	2874,96
8	1193,10	18	1624,38	28	2055,60	38	2486,88	48	2918,10
9	1236,24	19	1667,46	29	2098,74	39	2529,96	49	2961,24
10	1279,38	20	1710,60	30	2141,88	40	2573,10	50	3004,38

* За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 48,50 грн, 1 кілометр з ПДВ: 58,20 грн.
За простий автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 5,00 грн, 1 хвилина з ПДВ: 6,00 грн.
Ціни з ПДВ діють від 03.04.2023.



www.beton.kovalska.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами¹, санітарними нормами та правилами².



Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- ▶ попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- ▶ попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

Бетонування за температури навколишнього середовища +5...+25 °С



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

Бетонування за температури навколишнього середовища вище +25 °С³



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;



- ▶ укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м², або щільністю не менше 250 г/м², вкладеною в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;

- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.

Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °С;
- ▶ рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ початок бетонування в період найвищих добових температур;
- ▶ періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- ▶ полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- ▶ передчасне зняття опалубки;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

¹ ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

² СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

³ За умов навколишнього середовища, коли повітря та бетонна суміш прогріваються понад +25 °С, значно пришвидшуються всі фізико-хімічні процеси та хімічні реакції за участі цементу, ситуацію ускладнює зменшення вологості повітря навколишнього середовища нижче 65% та наявні протяги.